


# ●妻側専用幅木

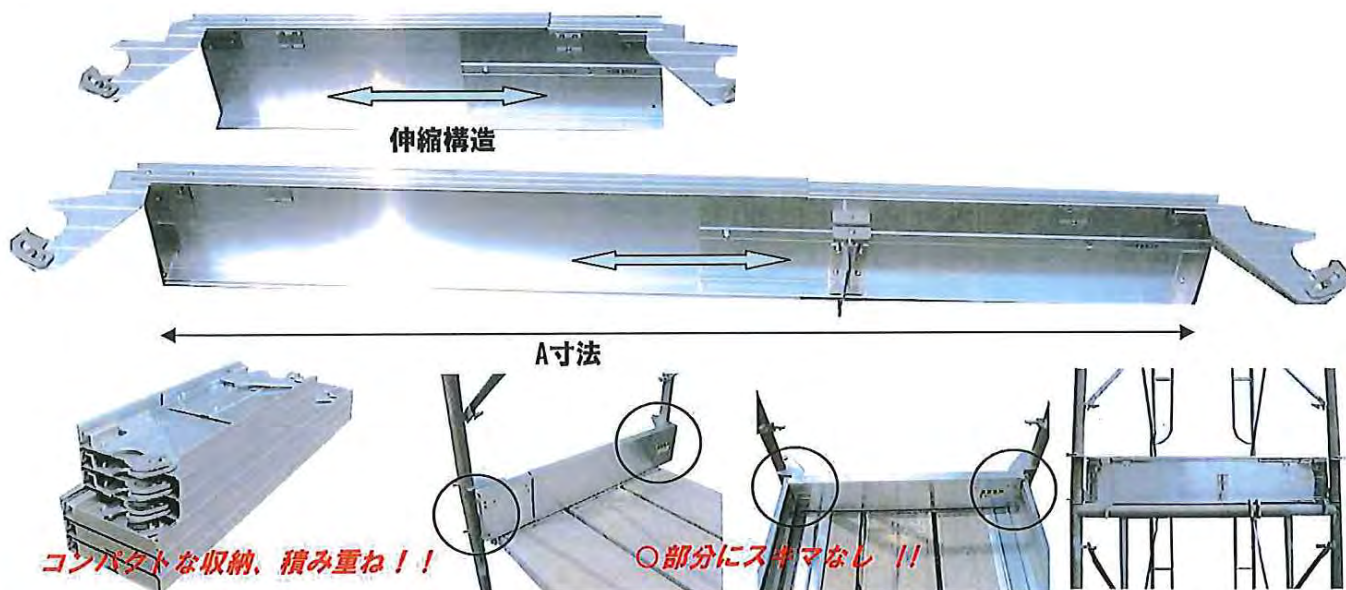

- 取付、取外しは工具不要でスピーディー！
- 伸縮構造で、両端部にスキマなく取付可能！
- メートル・インチ兼用、さらにNFG1209TAは900(914)、1200(1219)兼用！
- 製品はフラットに収納可能、積み重ねもズレ止め付きでコンパクト！
- 軽量でサビに強いアルミ合金製！

## 取付方法

①布板に幅木をのせ、片側のつかみ金具を起こし、脚柱にセットします。



②もう一方側のつかみ金具を起こし、幅木部を引き出して脚柱にセットします。



③中央の振れ止め金具をスライドし、セットします(NFG1209TAのみ)。



④両端部にスキマがなくなるよう、幅木部を伸縮させて調整します。



### 【使用上の注意】

- ・ご使用前に、製品の破損・不具合がないか、点検を行って下さい。
- ・幅木を取付後、しっかり固定されているか確認して下さい。
- ・幅木の上に乗ったり、材料等を載せないで下さい。

記号	A	重量
TH-1220	914mm・1219mm	2.5kg
TH-610	610mm	1.8kg