


●足場チェーン・吊金具

吊りチェーン許容支持力 1本制 2.35kN
 ループ制 4.21kN

チェーン

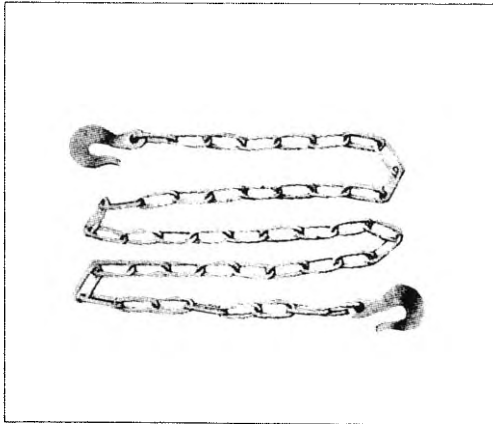


□規格寸法

コード	C4M	C3M	C2M
長さ(m)	4.0	3.0	2.0
重量(kg)	2.36	1.77	1.23

ターンバックル

両ハッカー

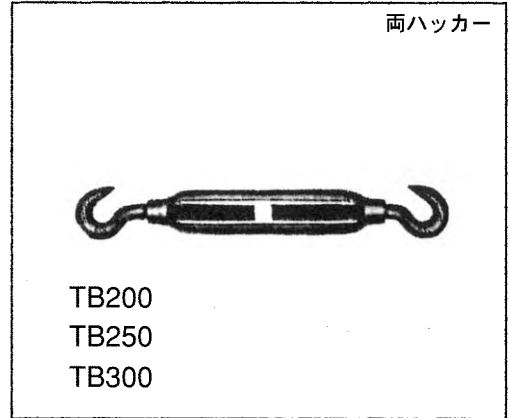


TB200
 TB250
 TB300

□許容積載荷重 (kg)

断面 (mm)		足場板の支店間隔 (m)							
		0.9		1.2		1.5		1.8	
板幅	板厚	集中荷重	等分布荷重	集中荷重	等分布荷重	集中荷重	等分布荷重	集中荷重	等分布荷重
240	28	229	458	172	345	138	276	114	229
	30	264	528	198	396	158	316	131	263

呼び寸法(D)		フック(TB-H/H)				
捻径		枠長	枠長	枠長	調節範囲	サイズ
(m/m)	(in)	(m/m)	(B. L)	(W/pcs)	(m/m)	
12	1/2	200	0.9	0.6	320~460	4分
16	5/8	250	1.7	1.1	400~570	5分
19	3/4	300	2.5	1.8	470~690	6分

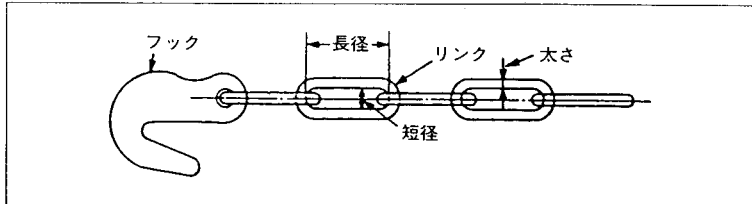


□規格寸法

太さ	短径	長径
6mm	9~10mm	36~42mm


●強度テスト結果 (参考: 社団法人 仮設工業会) ■コ型クランプ 締付トルク 350kgf-cm
 ■パイプクランプ 締付トルク 250kgf-cm

CK

5C型 ■梱包数 20
 ■梱包重量 18kgf
 チェーン吊用



4型



5型

