


●フライングブリッジ

品名 フライングブリッジ

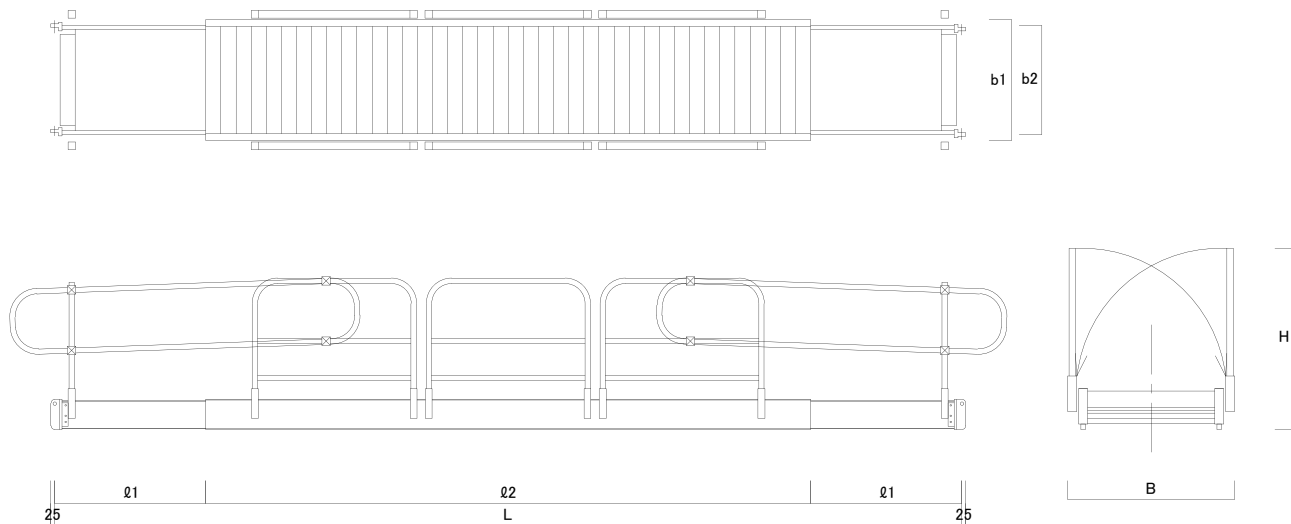

吊り足場材

記号	L	Q1	Q2	H	B	b1	b2	単位 mm
								重量(kg)
FBR42-800	2900~4300	150~850(ピッチ50)	2600	1000	920	735	700	100
FBR65-800	4300~6600	150~1300(ピッチ50)	4000	1000	920	735	700	125
FBR65-800	4300~6600	150~1300(ピッチ50)	4000	1000	1320	1135	1100	155
FBR95-800	6300~9600	150~1800(ピッチ50)	6000	1050	930	735	700	210
FBR95-1200	6300~9600	150~1800(ピッチ50)	6000	1050	1330	1135	1100	240

フライングブリッジ架設条件

架設状態	架設例	積載荷重W	支持間隔(mm)		
			FBR 42-800	FBR 65-800.1200	FBR 95-800.1200
単独		300kg/スパン	$L \leq 4300$	$L \leq 6600$	$L \leq 9600$
直列接続		300kg/スパン	$L \leq 4300$ $L0 \leq 500$ $L1 \leq 2000$	$L \leq 6600$ $L0 \leq 1000$ $L1 \leq 4000$	$L \leq 9600$ $L0 \leq 1500$ $L1 \leq 6000$
直列接続		300kg/ブロック	$L \leq 4300$	$L \leq 6600$	$L \leq 9600$