


●ネット・シート

ラッセル安全ネット(水平)・安全ネット(水平)

項目	ラッセル安全ネット(15mm目)	安全ネット(100mm目)
品番	KSK-1430 (防災)	KSK-3000
材質	ユニチカナイロン原着糸(濃ブルー)	ポリエステル(ホワイト)
網地の種類	ラッセル網	かえるまた結節網
網地の太さ	1590dtex/8本(1430d/8本)	1670dtex/54本(1500d/54本)
網目一辺の大きさ	15mm×15mm	100mm×100mm
網糸強力 [(社)仮設工業会認定基準]	480N (49kgf) [392N (40kgf) 以上]	2,157N (220kgf) [1,960N (200kgf) 以上]
縁網・吊網の太さ	φ9mm	φ9mm
縁網・吊網強力 [(社)仮設工業会認定基準]	17.65kN (1800kgf) [14.7kN (1500kgf) 以上]	17.65kN (1800kgf) [14.7kN (1500kgf) 以上]
寸法(m)	0.5×6 3×6 6×6 4×7	1×6 3×6 6×6 5×10 8×8

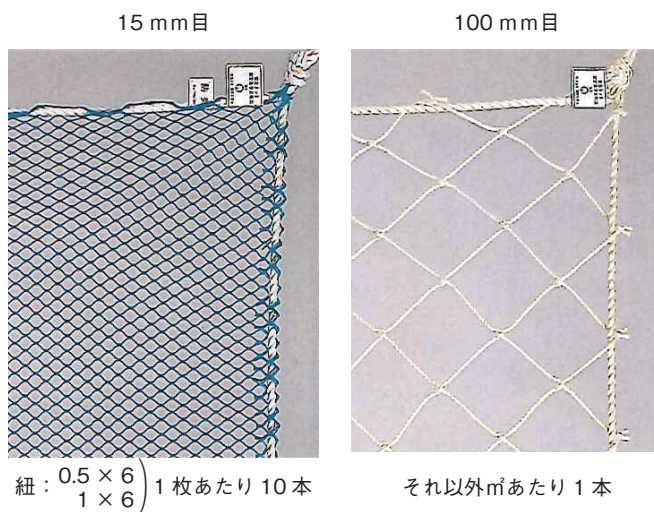

キョーワネット(垂直用)


色	グリーン	ブルー	シルバー
網糸の太さ	三菱パイレン760dtex / 10本(680d / 10本)		
網目の大きさ	15mm×15mm		
網糸の引張強力	274N (28kgf)		
サイズ	1m×10m	1m×10m	1m×10m
	3.6m×12m	6m×6m	4m×14m
	6m×12m	3.6m×12m	7m×7m
		6m×12m	7m×14m
充実率	0.26		

紐: mあたり1本

ネットクランプ PAT.

鍛造一体型


◎溶接、かしめがありません。◎頑丈です。◎コンパクトで軽量です。



型式: NTC
 単重: 約630g
 本体: SC材
 クロメートメッキ
 JANコード: 4990870 052307
 カートン: 30入 (約19kg)
 締付ボルト: W1/2×60
 クロモリブデン鋼

試験データ(於仮設工業会)


供試体No.	1	2	3
強度 kN (kgf)	10.68 (1090)	10.78 (1100)	10.97 (1120)



ネットブラケット

- パイプが伸縮式により340~500mmの隙間において使用することができます。
- 伸縮パイプは本体に収納でき、コンパクトになります。
- ストッパーボルトにより伸縮パイプが外れません。
- 開口部に墜落防止、落下物防止用のネットを展張して作業をすることができます。
- クランプは、φ42.7mm、φ48.6mmの兼用型です。

建物の構造体(躯体)と足場の隙間に小幅の安全ネットを張るために使用するブラケットです。ネットブラケットのパイプは伸縮可能なので、躯体と足場の距離に応じて調節が可能です。また、折り畳むと本体に伸縮パイプを収納できるので保管時にはコンパクトになります。

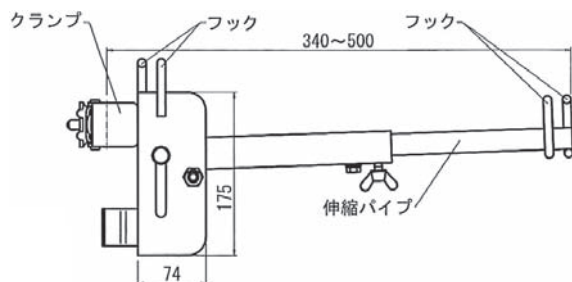

養生シート

項目	建築工事用シート		
品番	N-1		
種類	1類相当		
材質	ポリエステル		
被覆樹脂	ポリ塩化ビニル		
厚さ(mm)	0.4		
引張強さ(N)	0.95以上		
引張強さ×伸び(kN・mm)	44.1以上		
引裂強さ(N)	180以上		
ハトメ強さ(N)	2.45×ハトメ間隔		
防災性能	適合		
寸法(m)	0.6×5.1	0.9×5.1	1.2×5.1
	1.5×5.1	1.8×5.1	