


●パイプサポート・強力サポート

品名 パイプサポート

●許容荷重……………2000kg
(19.6kN)

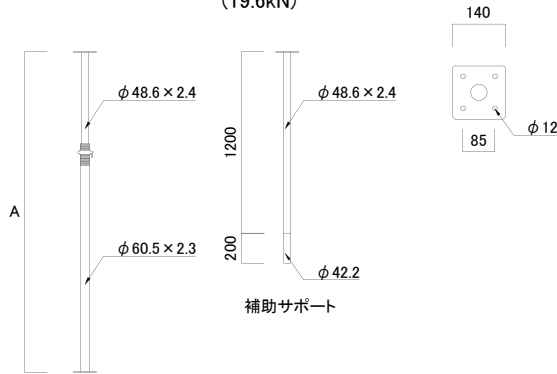


記号	A(mm)	重量(kg)	色
PS10	304~455	4.0	緑
PS15	400~627	6.0	赤サビ
PS20	600~1008	7.0	緑
PS25	760~1260	8.0	赤サビ
PS30	910~1520	9.0	青
PS40	1212~2000	10.0	赤サビ
PS50	1512~2500	12.0	青
PS60	1712~3000	12.0	緑
PS70	2121~3486	14.0	赤サビ
PS85	2576~3941	17.0	赤サビ
E4(補助サポート)	1200	5.0	赤サビ

※メーカーにより可動範囲が若干異なります。

※2.4m未満の使用長に対しては許容荷重2000kgとして扱う。
 ※3.4m以上の使用長に対しては許容荷重2000kg限度とし、
 高さ2m以内ごとに水平つなぎを直角2方向に設け、
 かつ水平つなぎの変位を防止する措置を講ずる。
 ※補助サポートを使用の場合、水平材をしっかりとれば許容荷重
 2000kgとして扱える。

品名 強力サポート



記号	調整長		上下柱長		上下柱重量			最大耐圧 強度(t)	許容耐圧 強度(t)	色
	最大~最小(mm)		上柱(mm)	下柱(mm)	上柱(kg)	下柱(kg)	合計(kg)			
CH24型	2400~1815		1009	1629	12.5	27.8	40.3	30.0	15.0	赤
CH32型	3200~1865		1809	1629	21.2	27.8	49.0	30.0	15.0	青
CH40型	4000~2665		2609	1629	30.3	27.8	58.1	27.0	13.0	緑
CH50型	5000~3665		3609	1629	41.6	27.8	69.4	23.0	10.0	赤

※メーカーにより可動範囲が若干異なります。

●下柱

記号	柱長(mm)	柱重量(kg)
CH016	1629	27.8

※CHSP(鎖ピン)を2本使用します。

品名 上柱管用クランプ



品名	記号	重量(kg)
上柱管用直交クランプ	CH1C	1.1
上柱管用自在クランプ	CH1F	1.0

品名 下柱管用クランプ



品名	記号	重量(kg)
下柱管用直交クランプ	CH2C	1.3
下柱管用自在クランプ	CH2F	1.2